

Válvula de empotrar con cierre cerámico



Standard Hidráulica

KANSAS

Válvula para empotrar con cierre cerámico a $\frac{1}{4}$ de vuelta reparable, sin necesidad de trabajos de albañilería.


Disponible en las medidas: 1/2", 3/4" y 1".

- Anti calcárea
- Segura
- Alta funcionalidad
- Fácil mantenimiento
- Ergonómica

PN16

Latón (UNE-EN 12164/12165)

Temp. máx. 90°C

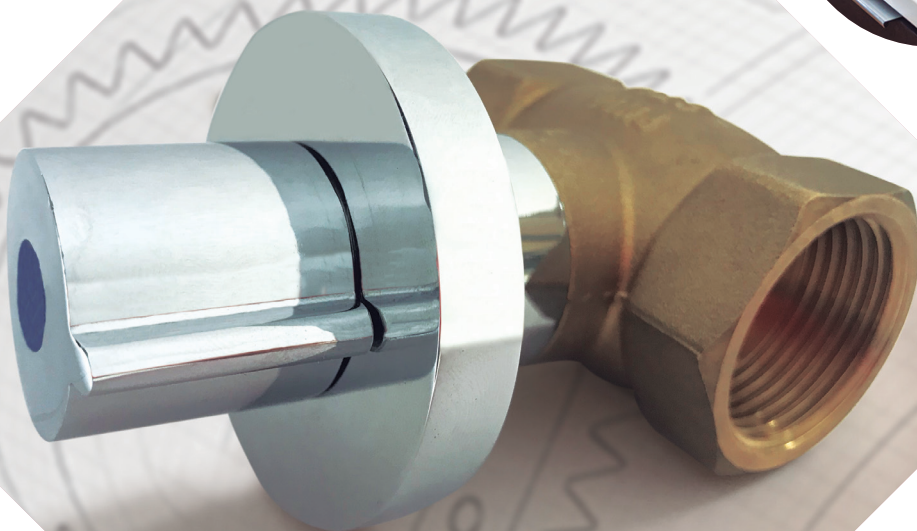

MODELO DE UTILIDAD

Válvula de empotrar con cierre cerámico




Standard Hidráulica

KANSAS



<https://youtu.be/QJMXtoVei7o>

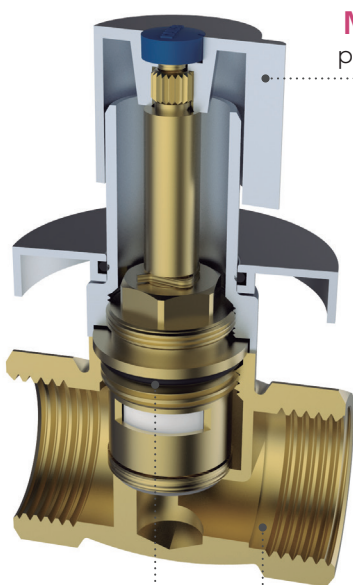

Junta de estanqueidad NBR

Mando Zamak, pulido y cromado

Cuerpo Latón (UNE-EN 12164-12165)



MODELO DE UTILIDAD



Mando Zamak, pulido y cromado

Florón Zamak, pulido y cromado

Casquillo Zamak, pulido y cromado

Montura cerámica

Cuerpo Latón (UNE-EN 12164-12165)